



Нержавеющие электромагнитные клапаны

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана +7(7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.valveko.nt-rt.ru || эл. почта: vkv@nt-rt.ru

ValvEko ВМА-01


НОРМАЛЬНО-ЗАКРЫТЫЙ МЕМБРАННЫЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ: ГОРЯЧАЯ И ХОЛОДНАЯ ВОДА, ВОЗДУХ, РАСТВОРЫ СОЛЕЙ, ЩЕЛОЧЬ, ЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ, МАСЛО, НЕФТЕПРОДУКТЫ И ДР. ЖИДКОСТИ И ГАЗЫ, СОВМЕСТИМЫЕ С ИСПОЛЗУЕМЫМИ МАТЕРИАЛАМИ.

- ПРОЧНЫЙ СТАЛЬНОЙ КОРПУС
- ДИАМЕТРЫ DN10-50
- РАБОТАЮТ С ПЕРЕПАДОМ ДАВЛЕНИЯ ДО 10 БАР
- ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



ОБЩИЕ ДАННЫЕ

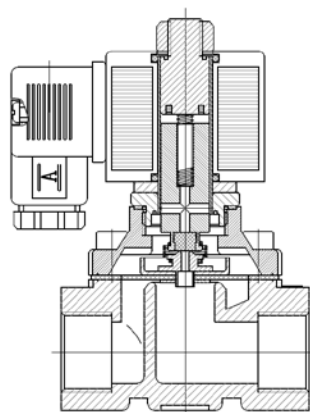

ИСПОЛНЕНИЕ	НОРМАЛЬНО-ЗАКРЫТЫЙ
НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ	10 БАР
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI304
МАТЕРИАЛ ШТОКА И ПЛУНЖЕРА	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI304
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ FKM	-20 ... +120°C
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ EPDM	-20 ... +130°C
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ NBR	-10 ... +90°C
ДИАПАЗОН ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ	0 ... 10 БАР
МАКСИМАЛЬНАЯ ВЯЗКОСТЬ	20 сСт (мм²/с)
ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ТРУБОПРОВОДУ	ТРУБНАЯ ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА ISO228/1 (G)
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	-20 ... +55°C
НАПРЯЖЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА (АС)	24V, 110V, 220V, 50/60HZ
НАПРЯЖЕНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА (DC)	12V, 24V
ДОПУСК ПО НАПРЯЖЕНИЮ	±10%
НОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ	ED 100%
КЛАСС ЗАЩИТЫ	IP 65

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Артикул	DN	РЕЗЬБА, ДЮЙМ	KV, М³/Ч ПРИ 1 БАР	PN, БАР	ДИАПАЗОН ΔP, БАР. АС (DC)	МАТЕРИАЛ МЕМБРАНЫ	СЕРИЯ КАТУШКИ	РАЗМЕРЫ, ММ	МАССА, КГ
BMA-01-XXX-010	10	G 3/8	5,00	10	0 ... 10 (6)	FKM (NBR, EPDM)	CV-12	69*57*106	0,86
BMA-01-XXX-015	15	G 1/2	5,22	10	0 ... 10 (6)	FKM (NBR, EPDM)	CV-12	69*57*106	0,86
BMA-01-XXX-020	20	G 3/4	8,82	10	0 ... 10 (6)	FKM (NBR, EPDM)	CV-12	73*57*114	1,03
BMA-01-XXX-025	25	G 1	13,92	10	0 ... 10 (6)	FKM (NBR, EPDM)	CV-12	99*77*121	1,11
BMA-01-XXX-032	32	G 1 1/4	25,52	10	0 ... 10 (6)	FKM (NBR, EPDM)	CV-14	112*86,5*150	3,52
BMA-01-XXX-040	40	G 1 1/2	34,8	10	0 ... 10 (6)	FKM (NBR, EPDM)	CV-14	123*94*160	3,50
BMA-01-XXX-050	50	G 2	55,68	10	0 ... 10 (6)	FKM (NBR, EPDM)	CV-14	168*123*183	4,59

ValvEko ВМА-02


НОРМАЛЬНО-ОТКРЫТЫЙ МЕМБРАННЫЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ: ГОРЯЧАЯ И ХОЛОДНАЯ ВОДА, ВОЗДУХ, РАСТВОРЫ СОЛЕЙ, ЩЕЛОЧЬ, ЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ, МАСЛО, НЕФТЕПРОДУКТЫ И ДР. ЖИДКОСТИ И ГАЗЫ, СОВМЕСТИМЫЕ С ИСПОЛЪЗУЕМЫМИ МАТЕРИАЛАМИ.

- ПРОЧНЫЙ СТАЛЬНОЙ КОРПУС
- ДИАМЕТРЫ DN10-50
- РАБОТАЮТ С ПЕРЕПАДОМ ДАВЛЕНИЯ ДО 10 БАР
- ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



ОБЩИЕ ДАННЫЕ

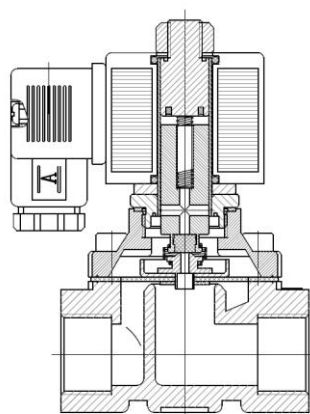

ИСПОЛНЕНИЕ	НОРМАЛЬНО-ОТКРЫТЫЙ
НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ	10 БАР
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI304
МАТЕРИАЛ ШТОКА И ПЛУНЖЕРА	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI304
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ FKM	-20 ... +120°C
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ NBR	-10 ... +90°C
ДИАПАЗОН ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ	0 ... 10 БАР
МАКСИМАЛЬНАЯ ВЯЗКОСТЬ	20 сСт (мм²/с)
ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ТРУБОПРОВОДУ	ТРУБНАЯ ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА ISO228/1 (G)
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	-20 ... +55°C
НАПРЯЖЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА (АС)	24V, 110V, 220V, 50/60HZ
НАПРЯЖЕНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА (DC)	12V, 24V
ДОПУСК ПО НАПРЯЖЕНИЮ	±10%
НОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ	ED 100%
КЛАСС ЗАЩИТЫ	IP 65

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


Артикул	DN	РЕЗЬБА, ДЮЙМ	KV, М³/Ч ПРИ 1 БАР	PN, БАР	ДИАПАЗОН ΔP, БАР. АС (DC)	МАТЕРИАЛ МЕМБРАНЫ	СЕРИЯ КАТУШКИ	РАЗМЕРЫ, ММ	МАССА, КГ
ВМА-02-XXX-015	15	G ½	5,22	10	0 ... 10 (6)	FKM (NBR)	CV-12	69*57*106	0,86
ВМА-02-XXX-020	20	G ¾	8,82	10	0 ... 10 (6)	FKM (NBR)	CV-12	73*57*114	1,03
ВМА-02-XXX-025	25	G 1	13,92	10	0 ... 10 (6)	FKM (NBR)	CV-12	99*77*121	1,11
ВМА-02-XXX-032	32	G 1¼	25,52	10	0 ... 10 (6)	FKM (NBR)	CV-14	112*86,5*150	3,52
ВМА-02-XXX-040	40	G 1½	34,8	10	0 ... 10 (6)	FKM (NBR)	CV-14	123*94*160	3,50
ВМА-02-XXX-050	50	G 2	55,68	10	0 ... 10 (6)	FKM (NBR)	CV-14	168*123*183	4,59

ValvEko ВМА-03

НОРМАЛЬНО-ЗАКРЫТЫЙ МЕМБРАННЫЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ: ГОРЯЧАЯ И ХОЛОДНАЯ ВОДА, ВОЗДУХ, РАСТВОРЫ СОЛЕЙ, ЩЕЛОЧЬ, ЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ, МАСЛО, НЕФТЕПРОДУКТЫ И ДР. ЖИДКОСТИ И ГАЗЫ, СОВМЕСТИМЫЕ С ИСПОЛЪЗУЕМЫМИ МАТЕРИАЛАМИ.

- ПРОЧНЫЙ СТАЛЬНОЙ КОРПУС
- ДИАМЕТРЫ DN15-100
- РАБОТАЮТ С ПЕРЕПАДОМ ДАВЛЕНИЯ ДО 10 БАР
- ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ

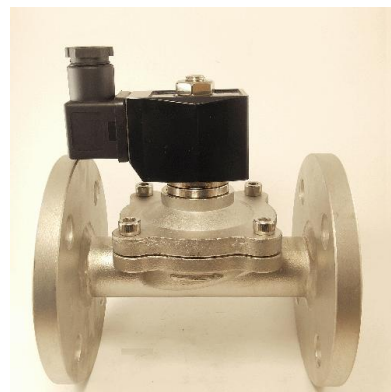

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

	ИСПОЛНЕНИЕ	НОРМАЛЬНО-ЗАКРЫТЫЙ
	НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ	10 БАР
	МАТЕРИАЛ КОРПУСА	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI304
	МАТЕРИАЛ ШТОКА И ПЛУНЖЕРА	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI304
	ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ FKM	-20 ... +120°C
	ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ NBR	-10 ... +90°C
	ДИАПАЗОН ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ	0 ... 10 БАР
	МАКСИМАЛЬНАЯ ВЯЗКОСТЬ	20 сСт (мм²/с)
	ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ТРУБОПРОВОДУ	ФЛАНЕЦ ГОСТ 12815
	ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	-20 ... +55°C
	НАПРЯЖЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА (АС)	24V, 110V , 220V, 50/60HZ
	НАПРЯЖЕНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА (DC)	12V, 24V
	ДОПУСК ПО НАПРЯЖЕНИЮ	±10%
	НОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ	ED 100%

КЛАСС ЗАЩИТЫ	IP 65
--------------	-------

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


Артикул	DN	KV, м³/ч при 1 бар	PN, бар	Диапазон ΔP, бар. АС (DC)	Материал мембраны	Серия катушки	Размеры, мм	Масса, кг
ВМА-03-XXX-015	15	5,22	10	0 ... 10 (6)	FKM (NBR)	CV-12	108*95*138	2,00
ВМА-03-XXX-020	20	8,82	10	0 ... 10 (6)	FKM (NBR)	CV-12	108*102*141	2,08
ВМА-03-XXX-025	25	13,92	10	0 ... 10 (6)	FKM (NBR)	CV-12	140*115*160	2,94
ВМА-03-XXX-032	32	25,52	10	0 ... 10 (6)	FKM (NBR)	CV-14	152*135*215	4,74
ВМА-03-XXX-040	40	31,15	10	0 ... 10 (6)	FKM (NBR)	CV-14	152*145*215	5,47
ВМА-03-XXX-050	50	48,95	10	0 ... 10 (6)	FKM (NBR)	CV-14	195*160*220	7,75
ВМА-03-XXX-065	65	75,42	10	0 ... 6 (5)	FKM	CV-74	250*185*308	15,56
ВМА-03-XXX-080	80	90,25	10	0 ... 6 (5)	FKM	CV-74	270*202*320	18,04
ВМА-03-XXX-100	100	161,54	10	0 ... 6 (5)	FKM	CV-74	342*222*345	23,84

ValvEko ВМА-05

НОРМАЛЬНО-ОТКРЫТЫЙ МЕМБРАННЫЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ: ГОРЯЧАЯ И ХОЛОДНАЯ ВОДА, ВОЗДУХ, РАСТВОРЫ СОЛЕЙ, ЩЕЛОЧЬ, ЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ, МАСЛО, НЕФТЕПРОДУКТЫ И ДР. ЖИДКОСТИ И ГАЗЫ, СОВМЕСТИМЫЕ С ИСПОЛЪЗУЕМЫМИ МАТЕРИАЛАМИ.

- ПРОЧНЫЙ СТАЛЬНОЙ КОРПУС
- ДИАМЕТРЫ DN25-50
- РАБОТАЮТ С ПЕРЕПАДОМ ДАВЛЕНИЯ ДО 10 БАР
- ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ

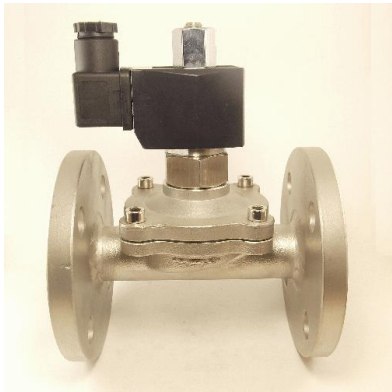

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

	ИСПОЛНЕНИЕ	НОРМАЛЬНО-ОТКРЫТЫЙ
	НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ	10 БАР
	МАТЕРИАЛ КОРПУСА	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI304
	МАТЕРИАЛ ШТОКА И ПЛУНЖЕРА	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI304
	ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ FKM	-20 ... +120°C
	ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ NBR	-10 ... +90°C
	ДИАПАЗОН ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ	0 ... 5 БАР
	МАКСИМАЛЬНАЯ ВЯЗКОСТЬ	20 сСт (мм²/с)
	ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ТРУБОПРОВОДУ	ФЛАНЕЦ ГОСТ 12815
	ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	-20 ... +55°C
	НАПРЯЖЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА (АС)	24V, 110V (для SM72072), 220V, 50/60HZ
	НАПРЯЖЕНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА (DC)	12V, 24V
	ДОПУСК ПО НАПРЯЖЕНИЮ	±10%
	НОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ	ED 100%
	КЛАСС ЗАЩИТЫ	IP 65

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Артикул	DN	KV, м³/ч при 1 бар	PN, бар	Диапазон ΔP, бар. AC (DC)	Материал мембраны	Серия катушки	Размеры, мм	Масса, кг
ВМА-05-XXX-025	25	13,92	10	0 ... 5	FKM (NBR)	CV-12	140*115*180	3,00
ВМА-05-XXX-032	32	25,52	10	0 ... 5	FKM (NBR)	CV-14	152*135*235	5,40
ВМА-05-XXX-040	40	31,15	10	0 ... 5	FKM (NBR)	CV-14	152*145*240	6,40
ВМА-05-XXX-050	50	48,95	10	0 ... 5	FKM (NBR)	CV-14	195*160*255	8,60

ValvEko ВМА-07

НОРМАЛЬНО-ЗАКРЫТЫЙ ПОРШНЕВОЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН ПИЛОТНОГО ДЕЙСТВИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ: ГОРЯЧАЯ И ХОЛОДНАЯ ВОДА, ВОЗДУХ, РАСТВОРЫ СОЛЕЙ, ЩЕЛОЧЬ, ЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ, МАСЛО, НЕФТЕПРОДУКТЫ, ПАР, ПАРОВОДЯНАЯ СМЕСЬ И ДР. ЖИДКОСТИ И ГАЗЫ, СОВМЕСТИМЫЕ С ИСПОЛЪЗУЕМЫМИ МАТЕРИАЛАМИ.



- ПРОЧНЫЙ СТАЛЬНОЙ КОРПУС
- ДИАМЕТРЫ DN15-50
- РАБОТАЮТ С ПЕРЕПАДОМ ДАВЛЕНИЯ ДО 16 БАР
- ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

	ИСПОЛНЕНИЕ	НОРМАЛЬНО-ЗАКРЫТЫЙ
	НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ	16 БАР
	МАТЕРИАЛ КОРПУСА	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI304
	МАТЕРИАЛ ШТОКА И ПЛУНЖЕРА	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI304
	ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ РТФЕ	-30 ... +250°C (150°C ДЛЯ КАТУШКИ CV-12)
	ДИАПАЗОН ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ	0,5 ... 16 БАР
	МАКСИМАЛЬНАЯ ВЯЗКОСТЬ	20 сСт (мм²/с)
	ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ТРУБОПРОВОДУ	ТРУБНАЯ ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА ISO228/1 (G)
	ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	-20 ... +55°C
	НАПРЯЖЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА (АС)	24V, 110V, 220V, 50/60HZ
	НАПРЯЖЕНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА (DC)	12V, 24V
	ДОПУСК ПО НАПРЯЖЕНИЮ	±10%
	НОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ	ED 100%
	КЛАСС ЗАЩИТЫ	IP 65

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Артикул	DN	РЕЗЬБА, ДЮЙМ	KV, М³/Ч ПРИ 1 БАР	PN, БАР	ДИАПАЗОН ΔР, БАР	МАТЕРИАЛ УПЛОТНЕНИЯ	СЕРИЯ КАТУШКИ	РАЗМЕРЫ, ММ	МАССА, КГ
ВМА-07-XXX-015	15	G ½	5,22	16	0,5 ... 16	PTFE	CV-64; CV-12	75*52*159	1,45
ВМА-07-XXX-020	20	G ¾	8,82	16	0,5 ... 16	PTFE	CV-64; CV-12	85*60*171	1,50
ВМА-07-XXX-025	25	G 1	13,92	16	0,5 ... 16	PTFE	CV-64; CV-12	100*70*178	1,97
ВМА-07-XXX-032	32	G 1¼	25,52	16	0,5 ... 16	PTFE	CV-64; CV-12	120*90*198	3,28
ВМА-07-XXX-040	40	G 1½	34,8	16	0,5 ... 16	PTFE	CV-64; CV-12	120*90*198	3,09
ВМА-07-XXX-050	50	G 2	55,68	16	0,5 ... 16	PTFE	CV-64; CV-12	150*110*220	4,29

ValvEko ВМА-09


НОРМАЛЬНО-ЗАКРЫТЫЙ ПОРШНЕВОЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН ПИЛОТНОГО ДЕЙСТВИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ: ГОРЯЧАЯ И ХОЛОДНАЯ ВОДА, ВОЗДУХ, РАСТВОРЫ СОЛЕЙ, ЩЕЛОЧЬ, ЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ, МАСЛО, НЕФТЕПРОДУКТЫ, ПАР, ПАРОВОДЯНАЯ СМЕСЬ И ДР. ЖИДКОСТИ И ГАЗЫ, СОВМЕСТИМЫЕ С ИСПОЛЪЗУЕМЫМИ МАТЕРИАЛАМИ.



- ПРОЧНЫЙ СТАЛЬНОЙ КОРПУС
- ДИАМЕТРЫ DN25-50
- РАБОТАЮТ С ПЕРЕПАДОМ ДАВЛЕНИЯ ДО 16 БАР
- ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

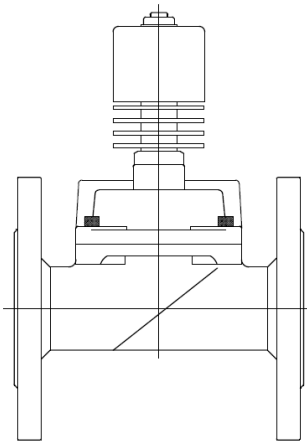

ИСПОЛНЕНИЕ	НОРМАЛЬНО-ЗАКРЫТЫЙ
НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ	16 БАР
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI304
МАТЕРИАЛ ШТОКА И ПЛУНЖЕРА	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI304
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ РТФЕ	-30 ... +250°С (150°С ДЛЯ КАТУШКИ EU)
ДИАПАЗОН ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ	0,5 ... 16 БАР
МАКСИМАЛЬНАЯ ВЯЗКОСТЬ	20 сСт (мм²/с)
ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ТРУБОПРОВОДУ	ФЛАНЕЦ ГОСТ 12815
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	-20 ... +55°С
НАПРЯЖЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА (АС)	24V, 110V, 220V, 50/60HZ
НАПРЯЖЕНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА (DC)	12V, 24V
ДОПУСК ПО НАПРЯЖЕНИЮ	±10%
НОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ	ED 100%
КЛАСС ЗАЩИТЫ	IP 65

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

АРТИКУЛ	DN	KV, М³/Ч ПРИ 1 БАР	PN, БАР	ДИАПАЗОН ΔР, БАР	МАТЕРИАЛ УПЛОТНЕНИЯ	СЕРИЯ КАТУШКИ	РАЗМЕРЫ, ММ	МАССА, КГ
ВМА-09-XXX-025	25	13,92	16	0,5 ... 16	PTFE	CV-64; CV-12	134*110*215	3,40
ВМА-09-XXX-032	32	25,52	16	0,5 ... 16	PTFE	CV-64; CV-12	160*135*230	6,20
ВМА-09-XXX-040	40	34,8	16	0,5 ... 16	PTFE	CV-64; CV-12	160*145*235	6,50
ВМА-09-XXX-050	50	55,68	16	0,5 ... 16	PTFE	CV-64; CV-12	200*155*280	8,40

ValvEko ВМА-11


НОРМАЛЬНО-ЗАКРЫТЫЙ ПОРШНЕВОЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ: ГОРЯЧАЯ И ХОЛОДНАЯ ВОДА, ВОЗДУХ, РАСТВОРЫ СОЛЕЙ, ЩЕЛОЧЬ, ЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ, МАСЛО, НЕФТЕПРОДУКТЫ, ПАР И ДР. ЖИДКОСТИ И ГАЗЫ, СОВМЕСТИМЫЕ С ИСПОЛЪЗУЕМЫМИ МАТЕРИАЛАМИ.



- ПРОЧНЫЙ СТАЛЬНОЙ КОРПУС
- ДИАМЕТРЫ DN25-50
- РАБОТАЮТ С ПЕРЕПАДОМ ДАВЛЕНИЯ ДО 8 БАР
- ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

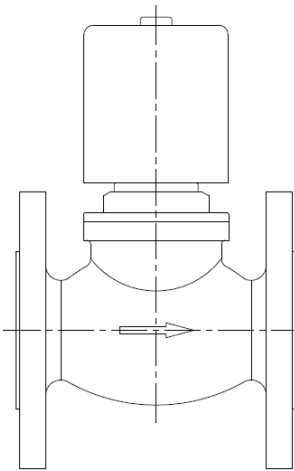

ИСПОЛНЕНИЕ	НОРМАЛЬНО-ЗАКРЫТЫЙ
НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ	10 БАР
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI304
МАТЕРИАЛ ШТОКА И ПЛУНЖЕРА	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI304
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ PTFE	-30 ... +185°C
ДИАПАЗОН ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ	0 ... 8 БАР
МАКСИМАЛЬНАЯ ВЯЗКОСТЬ	20 сСт (мм²/с)
ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ТРУБОПРОВОДУ	ФЛАНЕЦ ГОСТ 12815
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	-20 ... +55°C
НАПРЯЖЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА (АС)	220V, 50/60HZ
НАПРЯЖЕНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА (DC)	24V
ДОПУСК ПО НАПРЯЖЕНИЮ	±10%
НОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ	ED 100%
КЛАСС ЗАЩИТЫ	IP 65

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

АРТИКУЛ	DN	KV, М³/Ч ПРИ 1 БАР	PN, БАР	ДИАПАЗОН ΔP, БАР	МАТЕРИАЛ УПЛОТНЕНИЯ	СЕРИЯ КАТУШКИ	РАЗМЕРЫ, ММ	МАССА, КГ
ВМА-11-XXX-025	25	13,92	10	0 ... 8	PTFE	CV-74	110*115*215	5,05
ВМА-11-XXX-032	32	25,52	10	0 ... 8	PTFE	CV-74	126*140*245	6,55
ВМА-11-XXX-040	40	31,15	10	0 ... 8	PTFE	CV-74	150*148*253	7,79
ВМА-11-XXX-050	50	48,95	10	0 ... 8	PTFE	CV-74	160*165*268	8,94

ValvEko ВМА-15


НОРМАЛЬНО-ЗАКРЫТЫЙ ПОРШНЕВОЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН ПИЛОТНОГО ДЕЙСТВИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ: ТОПЛИВО, ВОДА, ВОЗДУХ, СПИРТ И ДРУГИЕ СРЕДЫ ПОД ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ, СОВМЕСТИМЫЕ С ИСПОЛЪЗУЕМЫМИ МАТЕРИАЛАМИ.

- ПРОЧНЫЙ СТАЛЬНОЙ КОРПУС
- ДИАМЕТР DN 8
- РАБОТАЮТ С ПЕРЕПАДОМ ДАВЛЕНИЯ ДО 90 БАР
- ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



ОБЩИЕ ДАННЫЕ



ИСПОЛНЕНИЕ	НОРМАЛЬНО-ЗАКРЫТЫЙ
НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ	90 БАР
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI304
МАТЕРИАЛ ШТОКА И ПЛУНЖЕРА	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI304
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ РТФЕ	-20 ... +80°C
ДИАПАЗОН ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ	0,5 ... 90 БАР
МАКСИМАЛЬНАЯ ВЯЗКОСТЬ	20 сСт (мм²/с)
ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ТРУБОПРОВОДУ	ТРУБНАЯ ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА ISO228/1 (G)
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	-20 ... +55°C
НАПРЯЖЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА (АС)	220V, 50/60HZ
НАПРЯЖЕНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА (DC)	24V
ДОПУСК ПО НАПРЯЖЕНИЮ	±10%
НОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ	ED 100%
КЛАСС ЗАЩИТЫ	IP 65

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Артикул	DN	РЕЗЬБА, ДЮЙМ	KV, М³/Ч ПРИ 1 БАР	PN, БАР	ДИАПАЗОН ΔP, БАР. АС (DC)	Уплотнение поршня	СЕРИЯ КАТУШКИ	РАЗМЕРЫ, ММ	МАССА, КГ
ВМА-15-XXX-008	8	G ¼	1,0	90	0,5 ... 90 (70)	PTFE	CV-85	103*55*62	1,30
ВМА-15-XXX-010	8	G ⅜	1,2	90	0,5 ... 90 (70)	PTFE	CV-85	103*55*62	1,24
ВМА-15-XXX-015	8	G ½	1,2	90	0,5 ... 90 (70)	PTFE	CV-85	103*55*62	1,20

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.valveko.nt-rt.ru || эл. почта: vkvv@nt-rt.ru